


Walraven BISOFIX® E32 (M8/10)

(D0513)

Voor geïsoleerde leidingen

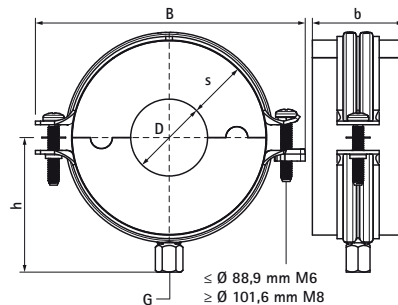

Voordelen & kenmerken

- Geïsoleerde buisschoen met beugel Walraven Bifix® G2
- Beugel met snelsluiting
- Voor bevestiging van thermisch geïsoleerde leiding van staal, koper of RVS
- Dampdichte verlijming op leidingisolatie
- Bij het plaatsen van de leidingondersteuning de contactvlakken van de isolatieschalen altijd horizontaal uitlijnen (om trek- en drukkrachten te voorkomen)
- Met zelfklevende strip voor eenvoudig sluiten van de leidingsteun
- Materiaal: stalen beugel; leidingondersteuning van PIR-schuim (kern), synthetisch rubber (zijanten) en een dampdichte laag van zwart PVC
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Walraven Bifix® G2 Beugel:
Oppervlaktebescherming: Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproei-test (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Gebruikstemperatuur: -45 °C tot +105 °C

Productnummer	Buitendiameter buis	Buisdiameter (Imperial)	DN	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Isolatiedikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x L	Is	Fa,z
Eenheid beschrijving	mm	"			mm x mm x mm	mm	N
22115012	12			M8/M10	118 x 98 x 50	31,7	100
22115015	16			M8/M10	125 x 102 x 50	32	100
22115018	18			M8/M10	125 x 102 x 50	30,2	100
22115022	22			M8/M10	134 x 111 x 50	32	100
22115028	28			M8/M10	142 x 123 x 50	35	100
22115035	35	1	DN 25	M8/M10	155 x 134 x 50	37	100
22115042	42	1¼	DN 32	M8/M10	148 x 131 x 50	32	150
22115054	54			M8/M10	164 x 143 x 50	32	225
22115060	60	2	DN 50	M8/M10	172 x 149 x 50	32,3	350
22115064	64			M8/M10	172 x 155 x 50	33	350
22115076	76	2½	DN 65	M8/M10	189 x 168 x 50	33,7	575
22115089	89	3	DN 80	M8/M10	201 x 179 x 50	32,2	875
22115114	114	4	DN 100	M8/M10	229 x 209 x 50	33,7	1.250