


Walraven BISOFIX® E32 Kälterohrschelle | M16 (BUP)

(D0514)

Für isolierte Rohre

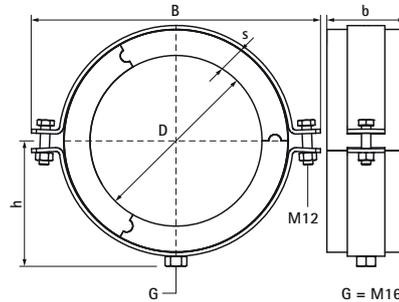

Besonderes & Eigenschaften

- Isolierte Rohrhalterung mit Rohrschelle Walraven Bifix® G2
- Schelle mit Sicherheitsschnellverschluss
- Zur Befestigung von thermisch isolierten Rohren aus Stahl, Kupfer oder Edelstahl
- Dampfdichtes Verkleben von Rohrisolierungen
- Stoßflächen der Isolierschale bei Montage waagrecht ausrichten und verkleben (um Zug- und Druckkräfte zu verhindern)
- Mit selbstklebender PVC-Überlappung zum leichten Verschluss des Rohrträgers
- Material: Schelle aus Stahl; Isolierschale aus Elastomerkautschuk, mit PIR-Kern und Dampfsperre ummantelt
- Enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Walraven Bifix® G2 Rohrschelle: Oberflächenschutz: hält min. 1.000 Stunden Salzsprühnebeltest (max. 5% Rotrost) nach ISO 9227 stand
- Gebrauchstemperatur: -45 °C bis +105 °C

Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Rohrdurchmesser Zoll DN		Anschlussgewinde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Dicke der Isolierung	Max. zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	D	D	D	G	W x H x L	Is	Fa,z
Einheit	mm	"			mm x mm x mm	mm	N
22115140	140	5	DN 125	M16	261 x 235 x 100	33,7	1.700
22115168	168	6	DN 150	M16	322 x 259 x 100	33	2.125
22115219	219	8	DN 200	M16	368 x 309 x 100	33,5	3.525
22115273	273	10	DN 250	M16	363 x 50 x 439	33	4.925