


Walraven BISOFIX® E32 (M16)

(D0514)

Voor geïsoleerde leidingen

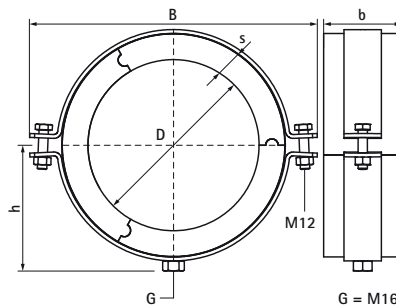

Voordelen & kenmerken

- Geïsoleerde buisschoen met beugel Walraven Bifix® G2
- Beugel met snelsluiting
- Voor bevestiging van thermisch geïsoleerde leiding van staal, koper of RVS
- Dampdichte verlijming op leidingisolatie
- Bij het plaatsen van de leidingondersteuning de contactvlakken van de isolatieschalen altijd horizontaal uitlijnen (om trek- en drukkrachten te voorkomen)
- Met zelfklevende strip voor eenvoudig sluiten van de leidingsteun
- Materiaal: stalen beugel; leidingondersteuning van PIR-schuim (kern), synthetisch rubber (zijanten) en een dampdichte laag van zwart PVC
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Walraven Bifix® G2 Beugel:
Oppervlaktebescherming: Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproei-test (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- gebruikstemperatuur: -45 °C tot +105 °C

Productnummer	Buitendiameter buis	Buisdiameter (Imperial)	DN	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Isolatiedikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x L	Is	Fa,z
Eenheid beschrijving	mm	"			mm x mm x mm	mm	N
22115140	140	5	DN 125	M16	261 x 235 x 100	33,7	1.700
22115168	168	6	DN 150	M16	322 x 259 x 100	33	2.125
22115219	219	8	DN 200	M16	368 x 309 x 100	33,5	3.525
22115273	273	10	DN 250	M16	363 x 50 x 439	33	4.925