


## Walraven BISOFIX® E19+ Kälterohrträger s1s2

(D05141)

für isolierte Rohre

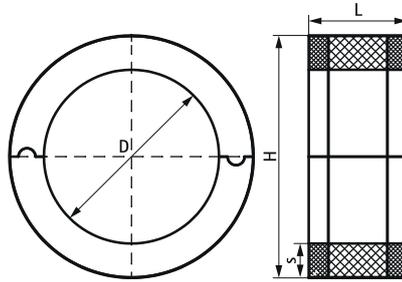

### Besonderes & Eigenschaften

- Rohrträger mit Isolierschale
- zur Befestigung von thermisch isolierten Rohren aus Stahl, Kupfer oder Edelstahl
- kombinierbar mit Rohrschellen Bifix® G2 ohne Einlage oder BIS HD 500
- effektive Vermeidung von Korrosion und Energieverlusten
- im Brandfall reduzierte Rauchentwicklung durch intumeszierende Schicht
- dampfdichtes Verkleben von Rohrisolierungen
- Stoßflächen der Isolierschale bei Montage waagrecht ausrichten und verkleben (um Zug- und Druckkräfte zu verhindern)
- mit selbstklebendem, flammwidrigem INCERAM-Cladding zum leichten Verschluss des Rohrträgers
- PIR-Dichte 80 / 120 kg / m<sup>3</sup>
- enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium
- ausgezeichnete isolierende, mechanische und rauchreduzierende Eigenschaften
- Lager- und Verarbeitungstemperaturen  $\geq +10$  °C
- Baustoff-/Euroklasse nach DIN EN 13501-1 BL-s1, d0 bzw. BL-s2, d0
- Gebrauchstemperatur: -50 °C bis +110 °

Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Material Dicke	Betriebstemperatur	Maximal zulässige Belastung Faz
<i>Kennzeichnung</i>	<i>D</i>	<i>W x H x L</i>	<i>MT</i>		<i>Fa,z</i>
<i>Einheit</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(cel)</i>	<i>(N)</i>
220200171	17.20 - 18	56 x 56 x 50	19	-50 - 110	100
220200211	21.30 - 22	60 x 60 x 50	19	-50 - 110	100
220200271	26.90 - 28	66 x 66 x 50	19	-50 - 110	100
220200351	35	73 x 73 x 50	19	-50 - 110	100
220200421	42.40	80 x 80 x 50	19	-50 - 110	150
220200481	48.30	86 x 86 x 50	19	-50 - 110	225
220200541	54	92 x 92 x 50	19	-50 - 110	225
220200601	60.30	98 x 98 x 50	19	-50 - 110	350
220200761	76.10	116 x 116 x 50	19	-50 - 110	575
220200891	88.90	129 x 129 x 50	19	-50 - 110	875
220201141	114.30	156 x 156 x 50	19	-50 - 110	1250
220201401	140	182 x 182 x 100	19	-50 - 110	1700
220201681	168	208 x 208 x 100	19	-50 - 110	2125
220202191	219.10	259 x 259 x 100	19	-50 - 110	3525