


Walraven BISOFIX® E19 + Koud Blok s1s2

(D05141)

Voor geïsoleerde leidingen

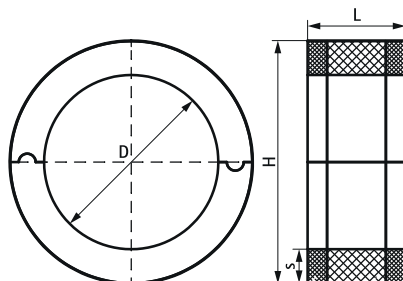

Voordelen & kenmerken

- Leidingbeugel met isolatieschaal
- Voor bevestiging van thermisch geïsoleerde leiding van staal, koper of RVS
- Te combineren met Bifix® G2 zonder inlage en HD500 Beugels
- Effectieve corrosiepreventie
- Verminderde rookontwikkeling bij brand door intumescerende plaat
- Dampdichte verlijming op leidingisolatie
- Bij het plaatsen van de leidingondersteuning de contactvlakken van de isolatieschalen altijd horizontaal uitlijnen (om trek- en drukkrachten te voorkomen)
- Met intumescerende en zelfklevende INCERAM-bekleding voor eenvoudig sluiten van de leidingondersteuning
- PIR-dichtheid 80 / 120 kg / m³
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- uitstekende isolerende en mechanische eigenschappen
- Opslag- en verwerkingstemperatuur $\geq +10$ °C
- bouw materiaal / Euroklasse volgens DIN EN 13501-1 BL-s1, d0 of BL-s2, d0
- toepassingstemperatuur van -50 °C tot + 110 °

Productnummer	Buitendiameter buis	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting $F_{a,z}$
Referentie letter	D	W x H x L	MT		$F_{a,z}$
Eenheid beschrijving	mm	mm x mm x mm	mm	cel	N
220200171	17,2 - 18	56 x 56 x 50	19	-50 - 110	100
220200211	21,3 - 22	60 x 60 x 50	19	-50 - 110	100
220200271	26,9 - 28	66 x 66 x 50	19	-50 - 110	100
220200351	35	73 x 73 x 50	19	-50 - 110	100
220200421	42,4	80 x 80 x 50	19	-50 - 110	150
220200481	48,3	86 x 86 x 50	19	-50 - 110	225
220200541	54	92 x 92 x 50	19	-50 - 110	225
220200601	60,3	98 x 98 x 50	19	-50 - 110	350
220200761	76,1	116 x 116 x 50	19	-50 - 110	575
220200891	88,9	129 x 129 x 50	19	-50 - 110	875
220201141	114,3	156 x 156 x 50	19	-50 - 110	1.250
220201401	140	182 x 182 x 100	19	-50 - 110	1.700
220201681	168	208 x 208 x 100	19	-50 - 110	2.125
220202191	219,1	259 x 259 x 100	19	-50 - 110	3.525