


Walraven BISOFIX® MW Koudebeugel LD

(D0545)

Voor het bevestigen van geïsoleerde leidingen met niet-brandbare hangers

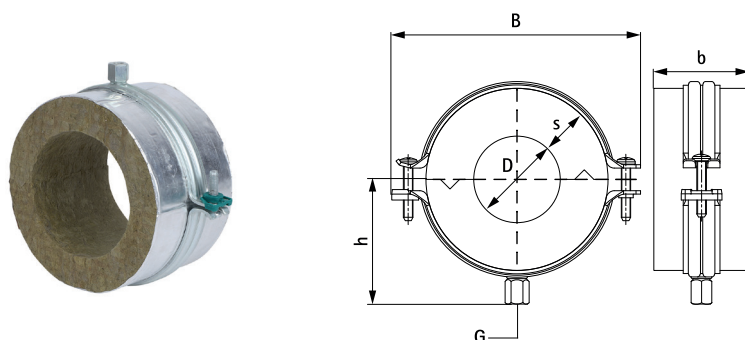

Voordelen & kenmerken

- Voor bevestiging van thermisch geïsoleerde leiding van kunststof, staal, koper of RVS
- Niet-brandbare koelleidingdrager met harde steenwol kern en 2-schroefklem (Bifix® G2)
- Met snelsluiting
- Een dampdichte verbinding met leidingisolatie kan eenvoudig worden gemaakt door gebruik te maken van zelfklevende, overlappende aluminiumtape
- Materiaal: leiding beugel UltraProtect®1000 oppervlaktebehandeling
- Materiaal: isolatie van steenwol gelamineerd met glasvezelversterkte aluminiumfolie
- Siliconenvrij; diffusie-equivalente luchtlaagdikte (sd-waarde) > 1500 m; wateropname < 1 kg/m
- Brandclassificatie: A2-s1, d0 volgens EN 13501
- Temperatuurbereik: 0-250 °C wolzijde, max. 80 °C bij laminering volgens EN 14707
- Brandbeproefde beugels

Productnummer	Buitendiameter buis	Buisdiameter (Imperial)	DN	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Isolatie dikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x L	Is	Fa,z
Eenheid beschrijving	mm	"			mm x mm x mm	mm	N
231020006	6			M8/M10	84 x 66 x 60	20	100
231020010	10			M8/M10	91 x 73 x 60	20	100
231020012	12			M8/M10	91 x 73 x 60	20	150
231020015	15			M8/M10	97 x 79 x 60	20	150
231020018	18	3/8	DN 10	M8/M10	97 x 79 x 60	20	200
231020022	22	1/2	DN 15	M8/M10	104 x 86 x 60	20	200
231020028	28	3/4	DN 20	M8/M10	110 x 92 x 60	20	200
231023006	6			M8/M10	91 x 73 x 60	23	100
231023010	10			M8/M10	97 x 79 x 60	23	100
231023012	12			M8/M10	97 x 79 x 60	23	150
231023015	15			M8/M10	104 x 86 x 60	23	150
231023018	18	3/8	DN 10	M8/M10	104 x 86 x 60	23	200
231023022	22	1/2	DN 15	M8/M10	110 x 92 x 60	23	200
231023028	28	3/4	DN 20	M8/M10	118 x 100 x 60	23	200
231030006	6			M8/M10	110 x 92 x 60	30	100
231030010	10			M8/M10	110 x 92 x 60	30	100
231030012	12			M8/M10	109 x 91 x 60	30	150
231030015	15			M8/M10	118 x 100 x 60	30	150
231030028	28	3/4	DN 20	M8/M10	134 x 115 x 60	30	200
231040015	15			M8/M10	142 x 123 x 60	40	150
231040018	18	3/8	DN 10	M8/M10	142 x 123 x 60	40	200
231040022	22	1/2	DN 15	M8/M10	148 x 129 x 60	40	200
231040028	28	3/4	DN 20	M8/M10	155 x 137 x 60	40	200
231040032	32			M8/M10	155 x 137 x 60	40	200