


Walraven BISOFIX® MW Koudebeugel MD

(D0546)

Voor het bevestigen van geïsoleerde leidingen met niet-brandbare hangers

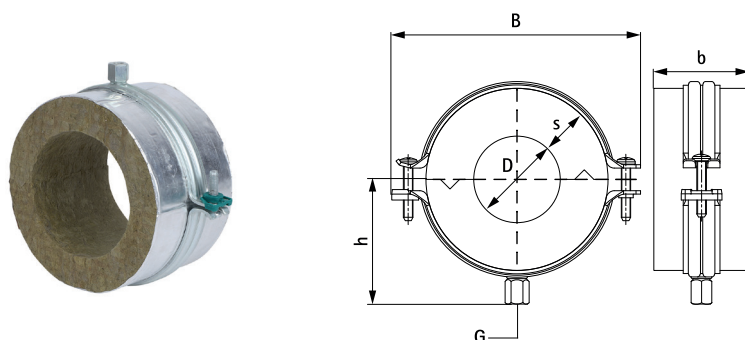

Voordelen & kenmerken

- Voor bevestiging van thermisch geïsoleerde leiding van kunststof, staal, koper of RVS
- Niet-brandbare koelleidingdrager met harde steenwol kern en 2-schroefklem (Bifix® G2)
- Met snelsluiting
- Een dampdichte verbinding met leidingisolatie kan eenvoudig worden gemaakt door gebruik te maken van zelfklevende, overlappende aluminiumtape
- Materiaal: leiding beugel UltraProtect®1000 oppervlaktebehandeling
- Materiaal: isolatie van steenwol gelamineerd met glasvezelversterkte aluminiumfolie
- Siliconenvrij; diffusie-equivalente luchtdoortocht (sd-waarde) > 1500 m; wateropname < 1 kg/m
- Brandclassificatie: A2-s1, d0 volgens EN 13501
- Temperatuurbereik: 0-250 °C wolzijde, max. 80 °C bij laminering volgens EN 14707
- Brandbeproefde beugels

Productnummer	Buitendiameter buis	Buisdiameter (Imperial)	DN	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Isolatiedikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x L	Is	Fa,z
Eenheid beschrijving	mm	"			mm x mm x mm	mm	N
231020035	35	1	DN 25	M8/M10	118 x 100 x 60	20	300
231020042	42	1 1/4	DN 32	M8/M10	125 x 107 x 60	20	300
231020048	48	1 1/2	DN 40	M8/M10	134 x 115 x 60	20	400
231030035	35	1	DN 25	M8/M10	142 x 123 x 60	30	300
231030054	54			M8/M10	155 x 137 x 60	30	400
231030060	60	2	DN 50	M8/M10	164 x 145 x 60	30	500
231030064	64			M8/M10	172 x 154 x 60	30	500
231030076	76	2 1/2	DN 65	M8/M10	181 x 162 x 60	30	800
231040035	35	1	DN 25	M8/M10	155 x 137 x 60	40	300
231040042	42	1 1/4	DN 32	M8/M10	164 x 145 x 60	40	300
231044042	42			M8/M10	172 x 154 x 60	44	300
231050042	42	1 1/4	DN 32	M8/M10	189 x 171 x 60	50	300
231050048	48	1 1/2	DN 40	M8/M10	201 x 183 x 60	50	400
231050054	54			M8/M10	201 x 183 x 60	50	400
231060054	54			M8/M10	229 x 208 x 60	60	400
231060060	60	2	DN 50	M8/M10	229 x 208 x 60	60	500
231060064	64			M8/M10	229 x 208 x 60	60	500
231060076	76	2 1/2	DN 65	M8/M10	248 x 227 x 60	60	800
231067064	64			M16	274 x 226 x 60	67	800
231070076	76	2 1/2	DN 65	M8/M10	275 x 253 x 60	70	800