


Walraven dB-FiX® 80 Fixpunktbefestigung (ev)

(E0520)

Schalldämmender Fixpunkt

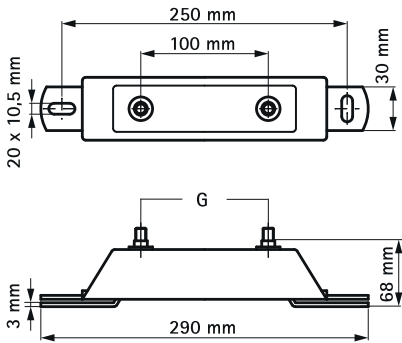

Besonderes & Eigenschaften

- Schalldämmende Befestigungsstelle für Rohre bis Ø 2" (Rohrschelle Walraven HD500 Ø 59 - 65 mm)
- Sehr stabil
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Schallschutz mittels Formstücken aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-M | Kautschuk)
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109

Produktnummer	Rohr-Außen- durchmesser	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Tiefe	Veranke- rungsschlitz	Lochabstand	Lochabstand 2	Materialstärke	Gewindegröße	Max. zu- lässige Last (Fa,z)	Maximal zulässige Be- lastung Fay
Kennzeichnung	D	W x H x DtT	Dt	AS	k	k 2	MT	TS	Fa,z	Fa,y
Einheit	mm	mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm		N	N
6693008	19 - 63	290 x 80 x 54	30	20x10,5	250	100	3	M10	3.000	2.700