


Walraven dB-FiX® 200 Fixpunktbefestigungen (ev)

(E0525)

schalldämmender Fixpunkt

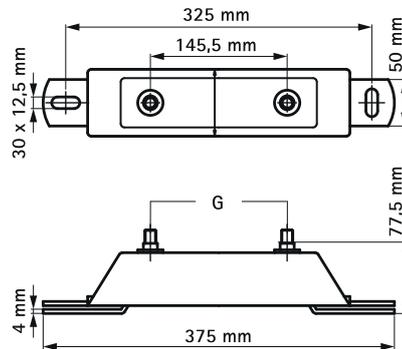

Besonderes & Eigenschaften

- schalldämmende Befestigungsstelle für Rohre bis Ø 8" (Rohrschelle Walraven HD500 Ø 217 - 227 mm)
- sehr stabil
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- Schallschutz mittels Formstücken aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-M | Kautschuk)
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi mit Schallschutz nach DIN 4109

Produktnummer	Rohr-Außen- durchmesser	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Tiefe	Veranke- rungsschlitz	Abstand von Herz zu Herz	Herz zu Herz Abstand 2	Material Dicke	Gewinde- größe	Maximal zulässige Belastung Faz	Maximal zulässige Be- lastung Fay
Kennzeichnung	D	W x H x Dt	Dt	AS	k	k 2	MT	TS	Fa,z	Fa,y
Einheit	(mm)	(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)	(N)
6693020	79 - 227	375 x 100 x 65	50	30x12.5	351.50	145.50	4	M12	7000	6600