


Walraven Cu-FiX Fixpunkt Rohrschellen (ev)

(E0565)

für Kupferrohre

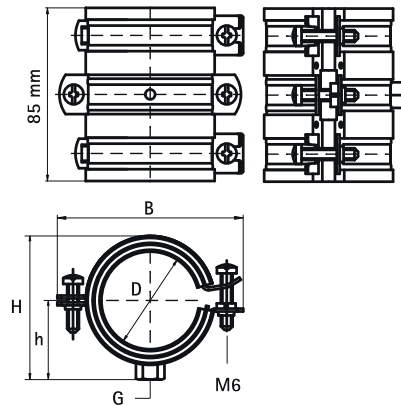

Besonderes & Eigenschaften

- zur Herstellung eines geräuschisolierenden Fixpunkts für ein Kupferrohr
- temperaturbeständig bis +120 °C
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi, rotbraun
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi mit Schallschutz nach DIN 4109
- besteht aus: 2 Rohrschellen BISMAT® 2000 (Befestigung), 1 Rohrschelle 2S (Führung)
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt

Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Anschlussgewinde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung	D	G	W x H x DtT	Fa,z
Einheit	(mm)		(mm) x (mm) x (mm)	(N)
3368015	15	M10	55 x 34 x 85	1110
3368018	18	M10	58 x 37 x 85	1110
3368022	22	M10	63 x 43 x 85	1110
3368028	28	M10	68 x 47 x 85	1110
3368035	35	M10	75 x 55 x 85	1110
3368042	42	M10	83 x 62 x 85	1240
3368054	54	M10	92 x 71 x 85	1240