


Walraven Cu-FiX Vastpuntbeugel

(E0565)

Voor koperen leidingen

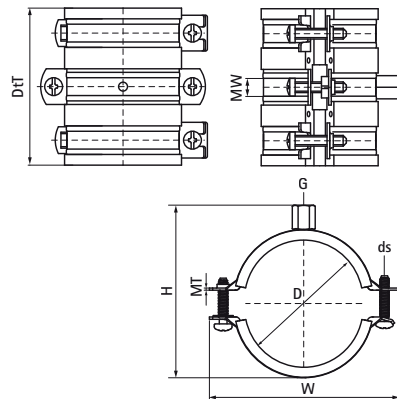

Voordelen & kenmerken

- Voor het maken van een geluiddempend vastpunt voor koperen leiding
- Temperatuurbestendigheid tot +120 °C
- Geluidsisolerende inlage, EPDM-rubber, roodbruin
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- Bestaat uit: 2 beugels BISMAT® 2000 (bevestiging), 1 beugel 2S (geleiding)
- Materiaal: staal
- Elektrolytisch verzinkt

Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Mate- riaal dikte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds	Fa,z
Eenheid beschrijving	mm			mm x mm x mm	mm x mm		N
3368015	15	-	M8/M10	55 x 34 x 85	20 x 1	M5	1.110
3368018	18	DN 15	M8/M10	58 x 37 x 85	20 x 1	M5	1.110
3368022	22	DN 20	M8/M10	63 x 43 x 85	20 x 1	M5	1.110
3368028	28	DN 25	M8/M10	68 x 47 x 85	20 x 1	M5	1.110
3368035	35	DN 32	M8/M10	75 x 55 x 85	20 x 1	M5	1.110
3368042	42	DN 40	M8/M10	83 x 62 x 85	20 x 1,25	M5	1.240
3368054	54	DN 50	M8/M10	92 x 71 x 85	20 x 1,25	M5	1.240