


Walraven Expansieschuifstuk

(E1022)

Bevestiging voor glijdende assemblages

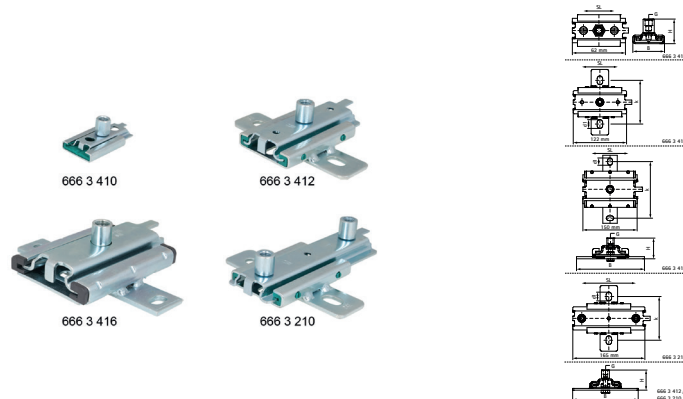

Voordelen & kenmerken

- Enkel schuifstuk voor het geleiden van thermische uitzetting of krimp van leidingen
- Direct op de bouwconstructie of in combinatie met railsystemen te bevestigen
- geschikt voor plafondmontage (hangend) en vloermontage (staand gemonteerd)
- Diverse aansluitmogelijkheden, combineerbaar met alle leidingbeugels
- Wrijvingscoëfficiënt $\mu = 0,18$; Glijdende wrijvingscoëfficiënt $\mu = 0,14$
- Materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; kunststof onderdelen van PA (polyamide) / PPS (polyfenyleensulfide)
- Elektrolytisch verzinkt
- Temperatuurbestendigheid tot $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Enkele uitvoering niet geschikt voor leidingen $\geq \text{DN } 200$

Productnummer	Aansluitdraad	Aansluit- draad 2	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Bevestigings- gat	Bevestigings- sleuf	Hart-tot- hart afstand	Hart tot hart afstand 2	Schuifafstand	Max. toegestane belasting Faz	Max. toegestane belasting Faz 2
Referentie letter	G	G2	W x H x DtT	FH	FS	k	k 2	Ls	Fa,z	
Eenheid beschrijving			mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N
6663410	M8/M10		62 x 29 x 37	8,4				42	700	700
6663412	M10/M12		122 x 46 x 150		20x12,5	100	125	80	2.300	2.300
6663416	M12/M16		150 x 57 x 188		20x12,5	157		120	5.000	9.000
6663210	M10/M12	M10/M12	165 x 46 x 150		20x12,5	100		150	2.300	2.300