


## Walraven VibraTek® SA-4 Rubber Demper

(F0525)

geluiddempende ophanging van montagerail

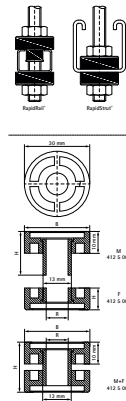

### Voordelen & kenmerken

- Geluidsisolerend element
- Bijv. voor geluidsisolerende ophanging van montagerail in combinatie met draadstang M10
- Rubberen absorptiestukken zijn geschikt voor gebruik met RapidStrut®-rails en RapidRail®-profielen
- Materiaal: metalen onderdelen van staal; silentblock van TPE-rubber, zwart
- Elektrolytisch verzinkt
- Geluidsisolatie tot gemiddeld 16 dB(A) in combinatie met RapidRail® 27x18, vergeleken met direct geïnstalleerde klemmen
- De maximaal toegestane belasting kan onder strikte voorwaarden hoger zijn en is afhankelijk van de frequentie. Voor de voorwaarden en details kunt u contact opnemen met onze technische afdeling.

Productnummer      Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte

Max. toegestane belasting Faz

| Referentie letter    | W x H x DtT    | Fa,z |
|----------------------|----------------|------|
| Eenheid beschrijving | mm x mm x mm   | N    |
| 4125006              | 30 x 23 x 30   | 600  |
| 4125007              | 30 x 19,5 x 30 | 600  |
| 4125008              | 30 x 10 x 30   | 600  |