


Walraven RapidRail® Kugelgelenksätze (ev)

(G3060)

Befestigung an Walraven RapidRail® Schienen

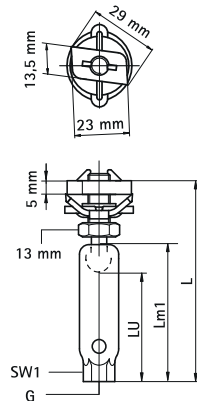

Besonderes & Eigenschaften

- Komplett vormontierte Schiebemutter mit Gewindestift, Unterlegscheibe und Walraven RapidRail®-Federring
- empfohlen für metallische Rohre bis DN 50, Kunststoff bis DN 100
- geeignet für Schienen 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45
- durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
- mit Kontrollloch um Eindrehtiefe zu prüfen (Achtung! Zu tiefes Eindrehen blockiert das Pendel!)
- einfache stufenlose Höhenverstellung (siehe LU)
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder aus POM (Polyoxymethylen), grün
- elektrolytisch verzinkt
- Achtung! Kugelgelenke immer paarweise einsetzen. Verbindung mittels zusätzlicher Sechskantmutter (siehe Anwendungsbild).
- Die maximale aufnehmbare Längenausdehnung des Rohres ist abhängig vom Befestigungsabstand (Abstand: Decke-Rohr). Der dabei entstehende Höhenversatz der Rohrleitungen ist bei Montage zu beachten.
- In Kombination mit Walraven Kugelgelenken

Produktnummer	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Nutzbare Länge	Maximal zulässige Belastung Faz
<i>Kennzeichnung</i>	<i>W x H x L</i>	<i>LU</i>	<i>Fa,z</i>
<i>Einheit</i>	<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(N)</i>
6520100	29 x 49 x 29	18	2000
6520110	29 x 49 x 29	18	2000
6520200	29 x 74 x 29	43	2000
6520210	29 x 74 x 29	43	2000