


Walraven RapidRail® Conector 135° (L/L)

(G3510)

para hacer construcciones de Walraven RapidRail®

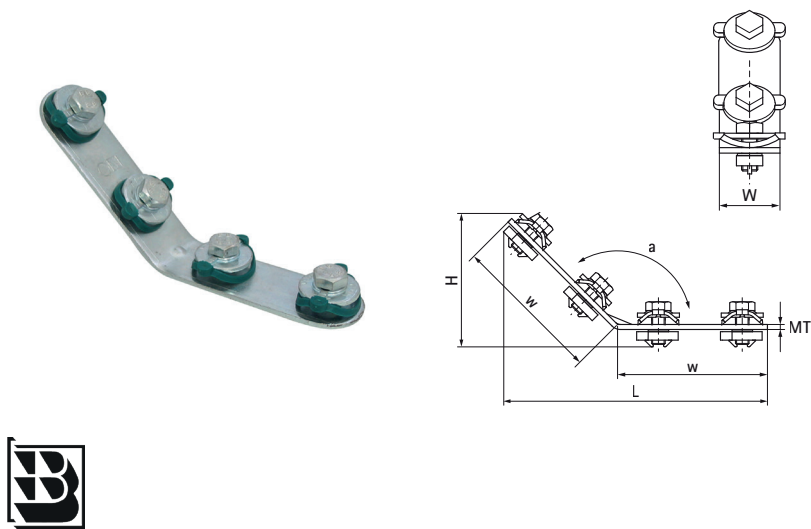

Características & ventajas

- conector con tuerca soporte(s) preensambladas RapidRail®
- para hacer construcciones de carriles
- adecuado para carriles 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- con cierres premontados para una fijación rápida
- material: partes de metal hechas de acero 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde
- acero zincado
- Para información técnica detallada sobre nuestros productos certificados RAL, por favor miren la tabla de datos RAL en nuestro catálogo web.

Número de producto	Para tipo de rail	Ángulo	Anchura total x Altura total x Longitud total	Material Grosor	Anchura	Orificio de fijación	Ranura de fijación	Distancia de corazón a corazón	Tuerca de conexión Ancho de llave (WAF)	Carga máxima permitida Faz	Carga máxima permitida Fax
Carta de referencia		a	W x H x L	MT	w	FH	FS	k	WAF <sub>cn</sub>	Fa <sub>z</sub>	Fa <sub>x</sub>
Unidad		°	mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N
6584051	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	135	30 x 79,6 x 156,5	3,00	30	8,2	12 x 4	50		1.562	1.109