Walraven RapidRail® Trägerklammer | M6 (ev)

(G4005)

Befestigung an Stahlträgern

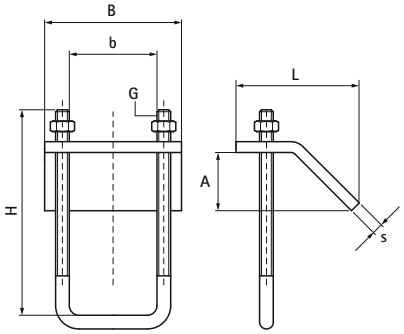

Besonderes & Eigenschaften

- Zur Befestigung an Stahlträgern ohne Schweißen oder Bohren
- Immer 2 Rohrschellen pro Befestigung verwenden
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Hinweis! Die sichere Belastung gilt nur für einen Satz Trägerklemmen, für jede Belastungssituation muss die max. zulässige Belastung der Schiene berechnet werden.

Produktnummer	Für Schienentyp	Spann-bereich	Gewinde-größe	Gewinde Länge	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Breite	Material-stärke	Drehmoment für den Einbau	Max. zu-lässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung		*CR*	*TS*	*TL*	*W x H x L*	*w*	*MT*	*T inst.*	*Fa,z*
Einheit		*mm*		*mm*	*mm x mm x mm*	*mm*	*mm*	*Nm*	*N*
6585011	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45	1 - 16	M6	55	50 x 86 x 46	31	4	15	2.500