


Walraven RapidStrut® Carril de fijación DS 5 (BUP1000)

(H0405)

para aplicaciones de fijación de peso medio

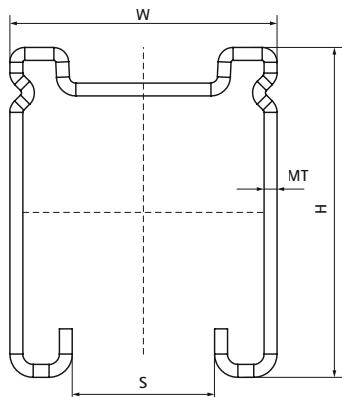

Características & ventajas

- para una fijación sencilla y rápida
- patrón de agujeros único, que permite fijar los accesorios de BIS RapidStrut® en ambas caras del carril
- resistencia a la corrosión muy elevada (Walraven BIS UltraProtect® 1000)
- la protección a la corrosión se mantiene después del corte
- resistencia mínima igual a Walraven RapidStrut® 41x41x2,5 mm
- con perforación continua
- la distancia entre el extremo final del carril y el primer orificio es siempre la misma
- con una escala de graduación continua en un lado
- con bordes interiores con perfil serrado para un agarre adicional
- material: acero 1.0242
- este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- Para obtener más información sobre la carga máxima permitida (Faz), consulte las tablas de carga o nuestra hoja de datos en línea "Hoja de datos de Walraven RapidStrut®".

Número de producto	Tipo	Anchura total x Altura total x Longitud Material Grosor total	Apertura del perfil	
Carta de referencia		W x H x L	MT	S
Unidad		mm x mm x mm	mm	mm
65058252	51 M	41 x 51 x 2.000	2,00	22
65058352	51 M	41 x 51 x 3.000	2,00	22
65058652	51 M	41 x 51 x 6.000	2,00	22