


Walraven RapidStrut® Carril Doble (BUP)

(H0409)

doble perfil para adaptarse a ambos lados del carril

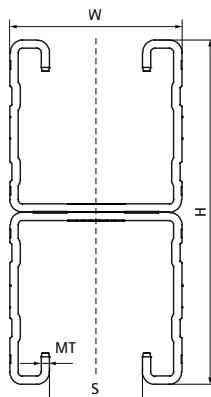

Características & ventajas

- sistema de carriles universal
- reverso de doble cara en el carril trasero con perforación continua
- con bordes interiores con perfil serrado para un agarre adicional
- con marcas de corte de 50 mm cada una en ambos lados
- material: acero 1.0242 (S250GD)
- este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- versión 62|H Doble ensayo de seguridad contra incendios
- Para obtener más información sobre la carga máxima permitida (Faz), consulte las tablas de carga o nuestra hoja de datos en línea "Hoja de datos de Walraven RapidStrut®".

Número de producto	Tipo	Anchura total x Altura total x Longitud Material Grosor total	Apertura del perfil
Carta de referencia		W x H x L	S
Unidad		mm x mm x mm	mm
65018626	21 M - Doble	41 x 42 x 6.000	2,00
65018646	41 M - Doble	41 x 82 x 6.000	2,00
			22