


## Walraven RapidStrut® Doppelschiene (BUP)

(H0409)

Doppelprofil für beidseitige Anbindung an die Schiene

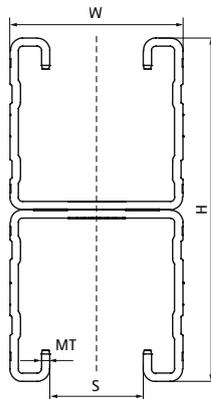

### Besonderes & Eigenschaften

- Universal-Schienensystem
- Doppelseitiges Schienenprofil mit durchgehender Perforation
- Nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung für extra Halt
- Mit Schnittmarkierungen alle 50 mm auf beiden Profilstreifen
- Material: Stahl 1.0242 (S250GD)
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227
- Ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten (Fa,z), finden Sie im Datenblatt "Technisches Merkblatt Walraven RapidStrut®" auf unserer Webseite

EPD



Produktnummer	Typ	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Materialstärke	Schlitzbreite
<i>Kennzeichnung</i>		<i>W x H x L</i>	<i>MT</i>	<i>S</i>
<i>Einheit</i>		<i>mm x mm x mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
65018626	21   M - Doppelt	41 x 42 x 6.000	2	22
65018646	41   M - Doppelt	41 x 82 x 6.000	2	22
65018666	62   H - Doppelt	41 x 124 x 6.000	2,5	22
65018466	62   H - Doppelt	41 x 124 x 4.000	2,5	22