


## Walraven RapidStrut® Doppelschienen (BUP1000)

(H0409)

Doppelprofil für beidseitige Anbindung an die Schiene

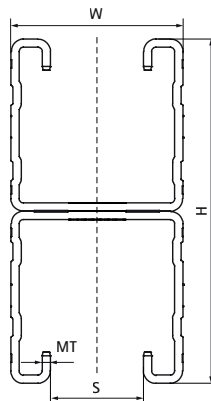

### Besonderes & Eigenschaften

- Universal-Schienensystem
- doppelseitiges Schienenprofil mit durchgehender Perforation
- nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung für extra Halt
- mit Schnittmarkierungen alle 50 mm auf beiden Profilseiten
- Material: Stahl 1.0242 (S250GD)
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227
- ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ( $F_{a,z}$ ), finden Sie im Datenblatt „Technisches Merkblatt Walraven RapidStrut®“ auf unserer Webseite



| Produktnummer        | Typ             | Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge | Material Dicke | Profil Eröffnung |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------|------------------|
| <i>Kennzeichnung</i> |                 | <i>W x H x L</i>                        | <i>MT</i>      | <i>S</i>         |
| <i>Einheit</i>       |                 | <i>(mm) x (mm) x (mm)</i>               | <i>(mm)</i>    | <i>(mm)</i>      |
| 65018626             | 21   M - Double | 41 x 42 x 6000                          | 2              | 22               |
| 65018646             | 41   M - Double | 41 x 82 x 6000                          | 2              | 22               |
| 65018666             | 62   H - Double | 41 x 124 x 6000                         | 2.50           | 22               |
| 65018466             | 62   H - Double | 41 x 124 x 4000                         | 2.50           | 22               |