
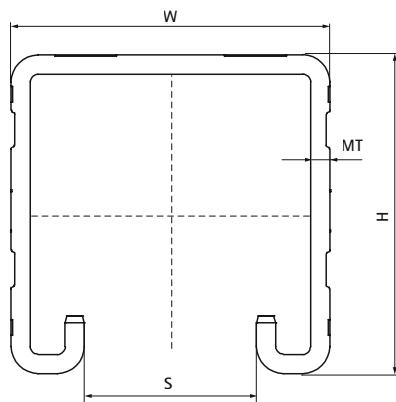


Walraven RapidStrut® Carril de fijación (PG)

para aplicaciones de fijación de peso medio

(H0410)

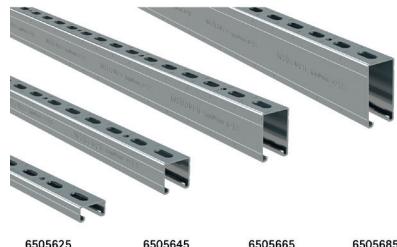

Características & ventajas

- sistema de carriles universal
- la distancia entre el extremo final del carril y el primer orificio es siempre la misma
- con bordes interiores con perfil serrado para un agarre adicional
- con un patrón de agujeros optimizado que incluye agujeros para anclajes redondos
- con marcas de sierra cada 50 mm en los 3 lados del perfil
- pregalvanizado
- Walraven RapidStrut® 41|H y 62|H seguridad probada contra incendios conforme a 1363-1
- Para información técnica detallada sobre nuestros productos certificados RAL, por favor miren la tabla de datos RAL en nuestro catálogo web.

EPD BS6946



Número de producto	Tipo	Anchura total x Altura total x Longitud Material Grosor total	Apertura del perfil	
Carta de referencia		W x H x L	MT	S
Unidad		mm x mm x mm	mm	mm
6505224	21 L	41 x 21 x 2.000	1,50	22
6505324	21 L	41 x 21 x 3.000	1,50	22
6505624	21 L	41 x 21 x 6.000	1,50	22
6505222	21 M	41 x 21 x 2.000	2,00	22
6505322	21 M	41 x 21 x 3.000	2,00	22
6505622	21 M	41 x 21 x 6.000	2,00	22
6505225	21 H	41 x 21 x 2.000	2,50	22
6505325	21 H	41 x 21 x 3.000	2,50	22
6505625	21 H	41 x 21 x 6.000	2,50	22
6505244	41 L	41 x 41 x 2.000	1,50	22
6505344	41 L	41 x 41 x 3.000	1,50	22
6505644	41 L	41 x 41 x 6.000	1,50	22
6505242	41 M	41 x 41 x 2.000	2,00	22
6505342	41 M	41 x 41 x 3.000	2,00	22
6505642	41 M	41 x 41 x 6.000	2,00	22
6505245	41 H	41 x 41 x 2.000	2,50	22
6505345	41 H	41 x 41 x 3.000	2,50	22
6505645	41 H	41 x 41 x 6.000	2,50	22
6505365	62 H	41 x 62 x 3.000	2,50	22
6505665	62 H	41 x 62 x 6.000	2,50	22
6505385	82 H	41 x 82 x 3.000	2,50	22
6505685	82 H	41 x 82 x 6.000	2,50	22