
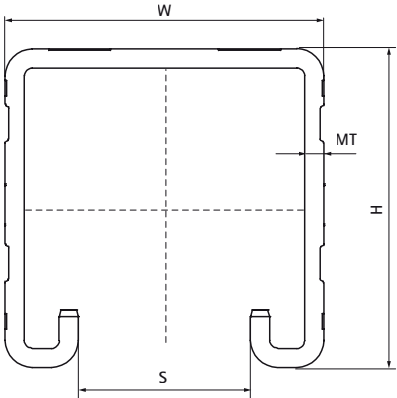


Walraven RapidStrut® Carril de fijación (BUP1000)

(H0413)

para aplicaciones de fijación de peso medio

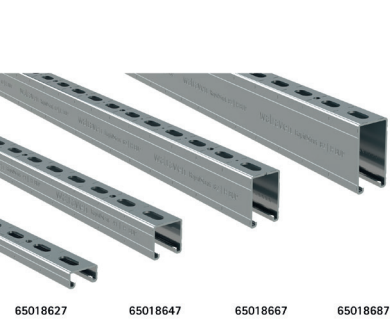

Características & ventajas

- sistema de carriles universal
- la protección a la corrosión se mantiene después del corte
- la distancia entre el extremo final del carril y el primer orificio es siempre la misma
- con bordes interiores con perfil serrado para un agarre adicional
- con un patrón de agujeros optimizado que incluye agujeros para anclajes redondos
- con marcas de sierra cada 50 mm en los 3 lados del perfil
- material: acero 1.0242 (S250GD)
- este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- Walraven RapidStrut® 41|H y 62|H seguridad probada contra incendios conforme a 1363-1
- Para información técnica detallada sobre nuestros productos certificados RAL, por favor miren la tabla de datos RAL en nuestro catálogo web.

Número de producto	Tipo	Anchura total x Altura total x Longitud total		Material	Grosor	Apertura del perfil
Carta de referencia		W x H x L		MT		S
Unidad		mm x mm x mm		mm		mm
65018622	21 M	41 x 21 x 6.000		2,00		22
65018227	21 H	41 x 21 x 2.000		2,50		22
65018327	21 H	41 x 21 x 3.000		2,50		22
65018627	21 H	41 x 21 x 6.000		2,50		22
65018242	41 M	41 x 41 x 2.000		2,00		22
65018342	41 M	41 x 41 x 3.000		2,00		22
65018247	41 H	41 x 41 x 2.000		2,50		22
65018347	41 H	41 x 41 x 3.000		2,50		22
65018647	41 H	41 x 41 x 6.000		2,50		22
65018367	62 H	41 x 62 x 3.000		2,50		22
65018667	62 H	41 x 62 x 6.000		2,50		22
65018387	82 H	41 x 82 x 3.000		2,50		22
65018687	82 H	41 x 82 x 6.000		2,50		22