


Walraven RapidStrut® Doppelschiene (sv)

(H0440)

Doppelprofil für beidseitige Anbindung an die Schiene

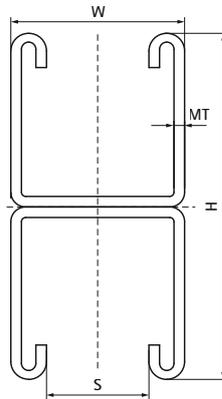

Besonderes & Eigenschaften

- Universelles Schienensystem
- Doppelseitiges Schienenprofil mit durchgehender Lochung
- Nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung für extra Halt
- Mit Schnittmarkierungen alle 50 mm auf beiden Profilstreifen
- Material: Stahl 1.0242 (S250GD)
- Sendzimirverzinkt
- Typ 62|H Doppelt = brandgeprüft
- Ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten (Fa,z), finden Sie im Datenblatt "Technisches Merkblatt Walraven RapidStrut®" auf unserer Webseite.



Produktnummer	Typ	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Materialstärke	Schlitzbreite
<i>Kennzeichnung</i>		<i>W x H x L</i>	<i>MT</i>	<i>S</i>
<i>Einheit</i>		<i>mm x mm x mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
65015626	21 M - Doppelt	41 x 42 x 6.000	2	22
65015646	41 M - Doppelt	41 x 82 x 6.000	2	22
65015666	62 H - Doppelt	41 x 124 x 6.000	2,5	22