


Walraven RapidStrut® Doppelschienen (sv)

(H0440)

Doppelprofil für beidseitige Anbindung an die Schiene

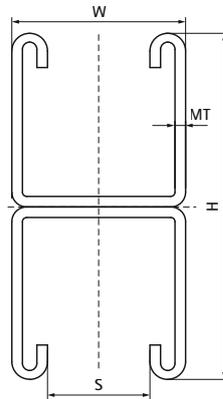

Besonderes & Eigenschaften

- Universal-Schienensystem
- doppelseitiges Schienenprofil mit durchgehender Perforation
- nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung für extra Halt
- mit Schnittmarkierungen alle 50 mm auf beiden Profelseiten
- Material: Stahl 1.0242 (S250GD)
- sendzimirverzinkt
- version Double 62 tested for fire safety
- for more information about the max. allowed load (Faz) please refer to the loading tables or our online datasheet 'Walraven RapidStrut® Data Sheet'

EPD



Produktnummer	Typ	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Material Dicke	Profil Eröffnung
Kennzeichnung		W x H x L	MT	S
Einheit		(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(mm)
65015626	21 M - Double	41 x 42 x 6000	2	22
65015646	41 M - Double	41 x 82 x 6000	2	22
65015666	62 H - Double	41 x 124 x 6000	2.50	22