


## Walraven RapidStrut® Wandkonsolen (BUP1000)

(H0805)

Befestigung an Wänden

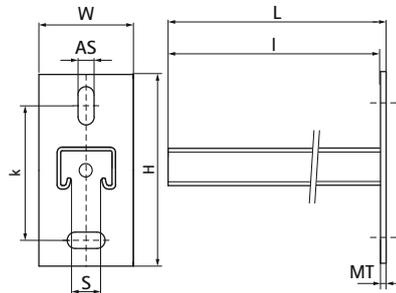

### Besonderes & Eigenschaften

- Wandplatte auf Walraven RapidStrut® Profil aufgeschweißt
- Schlitze im 90°-Winkel zueinander, um die Befestigung zu vereinfachen
- CO2-geschweißt
- nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung für extra Halt
- Material: Stahl 1.0226
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227
- ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten (Fa,z), finden Sie im Datenblatt „Technisches Merkblatt Walraven RapidStrut®“ auf unserer Webseite



Produktnummer	Typ	Länge	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Material Dicke	Verankerungs-schlitz	Profil Eröffnung	Abstand von Herz zu Herz
<i>Kennzeichnung</i>		<i>l</i>	<i>W x H x L</i>	<i>MT</i>	<i>AS</i>	<i>S</i>	<i>k</i>
<i>Einheit</i>		<i>(mm)</i>	<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>
6603832	41x21x2,5	300	48 x 110 x 300	5	25x11	22	70
6603833	41x21x2,5	450	48 x 110 x 455	5	25x11	22	70
6603834	41x21x2,5	600	48 x 110 x 605	5	25x11	22	70
6603923	41x41x2,0	300	48 x 130 x 300	7	30x13	22	87.50
6603928	41x41x2,0	600	48 x 130 x 600	7	30x13	22	87.50
6603861	41x41x2,5	150	48 x 130 x 150	7	30x13	22	87.50
6603870	41x41x2,5	200	48 x 130 x 200	7	30x13	22	87.50
5996603860	41x41x2,5	250	48 x 131 x 250	7	30x13	22	87.50
6603862	41x41x2,5	300	48 x 130 x 300	7	30x13	22	87.50
6603863	41x41x2,5	450	48 x 130 x 450	7	30x13	22	87.50