


## Walraven RapidStrut® Soporte en T

(H1250)

para conectar carriles como travesaños sin partes salientes

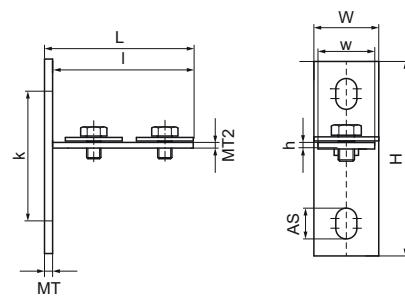

## Características &amp; ventajas

- para pequeños vanos en construcciones con carriles Walraven RapidStrut® Rail
- instalación rápida
- con tornillos y arandelas preensamblada
- material: acero 1.0332
- acero zincado
- $F_{a,y}$  y  $F_{a,x}$  fijados sobre carril tipo L (1,5mm de espesor) con M12 y 25Nm.
- $F_{a,y2}$  y  $F_{a,x2}$  fijados sobre carril tipo H (espesor 2,5mm) con M12 y 35Nm

Número de producto	Para tipo de rail	Anchura total x Altura total x Longitud total	Anchura	Altura	Longitud	Distancia de corazón a corazón	Ranura de anclaje	Orificio de fijación	Material Grosor	Material Grosor 2
Carta de referencia		$W \times H \times L$	$w$	$h$	$l$	$k$	$AS$	$FH$	$MT$	$MT2$
Unidad		$mm \times mm \times mm$	$mm$	$mm$	$mm$	$mm$	$mm$	$mm$	$mm$	$mm$
66583801	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	40 x 120 x 105	35	4	100	80	19x13	10,5	5,00	4
66583802	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	40 x 120 x 105	4	35	100	80	19x13	10,5	5,00	4