


Walraven RapidStrut® T-Beugel

(H1250)

Om rails te verbinden als traversen zonder uitstekende delen

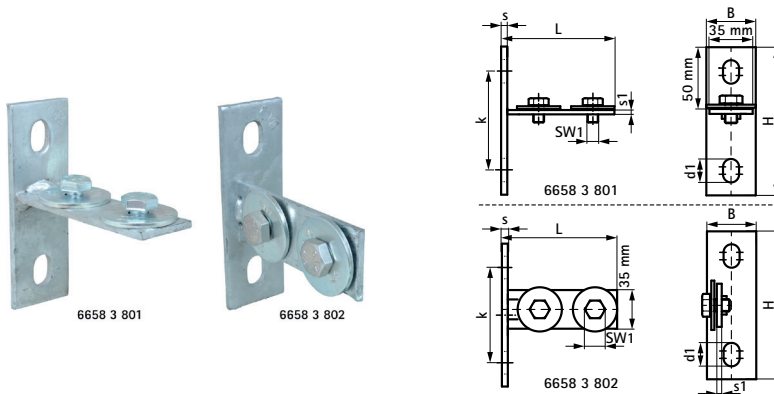

Voordelen & kenmerken

- voor kleine overspanningen in constructies met Walraven RapidStrut® Rail
- Snelle installatie
- Met voorgemonteerde schroeven en onderleggingen
- materiaal: staal 1.0332
- elektrolytisch verzinkt
- Fa,y en Fa,x bevestigd op rail type L (1,5 mm dik) met M12 en 25Nm
- Fa,y2 en Fa,x2 bevestigd op railtype H (2,5 mm dikte) met M12 en 35 Nm

Productnummer	Voor railtype	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Breedte	Hoogte	Lengte	Hart- tot-hart afstand	Veranke- ringssleuf	Bevesti- gingsgat	Materiaal dikte	Materiaal dikte 2
Referentie letter		$W \times H \times L$	w	h	l	k	AS	FH	MT	MT 2
Eenheid beschrijving		mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
66583801	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	40 x 120 x 105	35	4	100	80	19x13	10,5	5	4
66583802	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	40 x 120 x 105	4	35	100	80	19x13	10,5	5	4