Walraven Strut Stirnflansch (ev)

(H1250)

zum Verbinden von Schienen als Traversen ohne überstehende Teile

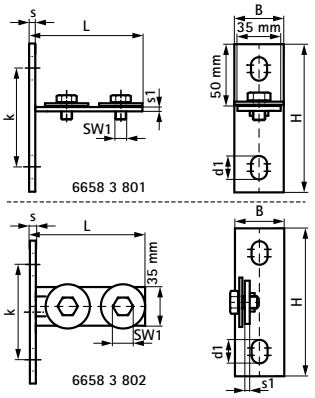

Besonderes & Eigenschaften

- für kleine Spannweiten bei Konstruktionen mit Walraven RapidStrut® Rail
- schnelle Installation
- mit vormontierten Schrauben und Unterlegscheiben
- Material: Stahl 1.0332
- elektrolytisch verzinkt
- Fa,y und Fa,x befestigt auf Schiene Typ L (1,5mm Dicke) mit M12 und 25Nm.
- Fa,y2 und Fa,x2 befestigt auf Schiene Typ H (2,5mm Dicke) mit M12 und 35Nm

Produktnummer	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Breite	Höhe	Länge	Abstand von Herz zu Herz	Verankerungsschlitz	Fixierbohrung	Material Dicke	Material Dicke 2
Kennzeichnung	*W x H x L*	*w*	*h*	*l*	*k*	*AS*	*FH*	*MT*	*MT 2*
Einheit	*(mm) x (mm) x (mm)*	*(mm)*	*(mm)*	*(mm)*	*(mm)*	*(mm)*	*(mm)*	*(mm)*	*(mm)*
66583801	40 x 120 x 105	35	4	100	80	19x13	10.50	5	4
66583802	40 x 120 x 105	4	35	100	80	19x13	10.50	5	4