


Walraven Puntal Articulado

(H1607)

reinforcement of rail fabrications

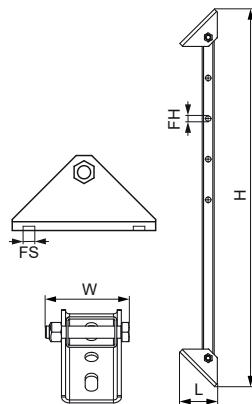

Características & ventajas

- flexible ángulo de apoyo
- también se usa para el refuerzo de construcciones de carril
- gracias a sus agujeros extras su longutid puede ser reducida hasta 100mm
- adecuado para carriles Walraven RapidStrut® y para carriles Maxx
- material: placa de acero 1.0242 (S250GD); perfil: acero 1.0038 (S235JR)
- placa en u: ZM310-MAC (pre-galvanizado); perfil: galvanizado en caliente 50-80 µm
- El valor de carga segura es la carga segura en dirección axial (tracción o compresión) que puede soportar el producto en su versión más larga (sin cortar) sin dañar los orificios de conexión ni pandear el carril.

Número de producto	Anchura total x Altura total x Orificio de fijación Longitud total	Ranura de fijación	Ángulo	Carga máxima permitida Faz	
Carta de referencia	WxHxL	FH	FS	α	
Unidad	mm x mm x mm	mm	mm	°	
6621083	83 x 120 x 929,3	13	25 x 12,2	90	7.500