


Walraven Maxx Profilfuß (fv)

(H20511)

zur Anbindung des Maxx-Profils an Wand, Decke oder Boden

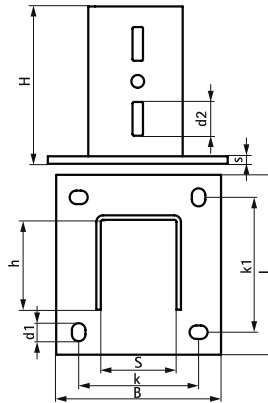

Besonderes & Eigenschaften

- U-Profil mit angeschweißter Grundplatte
- zur Befestigung von Maxx-Profilen an Wand, Decke oder Boden
- Lochbild angepasst an Montageprofile
- CO2-geschweißt
- Material: Kopfplatte aus Stahl S275; U-Profil aus Stahl S235
- feuerverzinkt

Produktnummer	Gesamtbreite x Gesamt- höhe x Gesamtlänge	Breite	Höhe	Länge	Abstand von Herz zu Herz	Herz zu Herz Abstand 3	Veran- kerungs- schlitz	Fixierboh- rung	Material Dicke	Material Dicke 2	Maximal zulässige Be- lastung Faz
Kennzeichnung	W x H x L	w	h	l	k	k 3	AS	FH	MT	MT 2	Fa,z
Einheit	(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)
6581818	80 x 200 x 81	91	200	85	130	100	25x14	17	10	5	12230
6581820	100 x 200 x 101	113	200	106	160	100	24x18	17	10	6	17460
6581821	120 x 200 x 101	113	200	126	160	100	24x18	17	10	6	19640