


Walraven Maxx HF Hammerfix

(H20526)

para la fijación a carriles de carga pesada Maxx

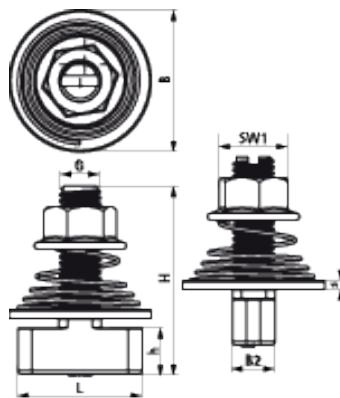

Características & ventajas

- conector con bloqueo de forma
- mantiene el montaje en su sitio antes del apriete final
- tornillo guía para una fácil instalación presionando y girando a 90°
- con marca visible en la parte superior para ver la posición del extremo del martillo
- con eje cuadrado para bloquear en el patrón de colisos del perfil al apretar
- material: acero, clase de resistencia 8.8; muelle de acero inoxidable (AISI 316)
- galvanizado en caliente

Número de producto	Para tipo de rail	Tamaño de la rosca	Longitud útil	Anchura total x Altura total x Longitud total	Tuerca de conexión Ancho de llave (WAF)	Momento de torsión para la instalación	Carga máxima permitida Faz
Carta de referencia	TS	LU		WxHxL mm x mm x mm	WAF, cn mm	Tinst. Nm	F _z , z N
Unidad			mm				
65219214	80x80, 100x100, 100x120, 100x150	M12	35	40 x 55 x 40	19	75	14.500