


Walraven Maxx Verschraubungs-Set (ZTD)

(H20528)

Zur Verbindung von Maxx-Profilen

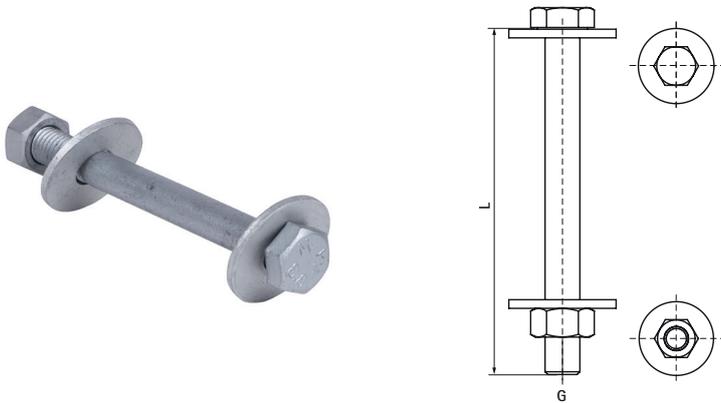

Besonderes & Eigenschaften

- Zur Durchsteckmontage durch das Lochbild
- Zur direkten Anbindung an Maxx-Profile wird die Verwendung der Maxx U-Halteplatte empfohlen
- Sechskantschraubensatz mit 2 Unterlegscheiben und Sechskantmutter für Maxx-Profilverbindungen
- Die Schraubengröße ist ideal auf die Lochung des Maxx Heavy Rail Profils abgestimmt
- Max. Anzugsmoment 80 Nm
- Material: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8
- Oberflächenbeschichtung: Zinklamellenbeschichtung
- Besteht aus: 1 Schraube DIN931, 1 Sechskantmutter DIN934, 2 Unterlegscheiben 37x3mm (M12) oder 50x3mm (M16)

Produktnummer	Für Schientyp	Modell	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Gewinde Länge	Gewindegröße	Länge	Breite über Flats
<i>Kennzeichnung</i>			<i>W x H x L</i>	<i>TL</i>	<i>TS</i>	<i>l</i>	<i>WAF</i>
<i>Einheit</i>			<i>mm x mm x mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>
614581212	80x80	Maxx 80 Schraubensatz	20 x 20 x 120	30	M12	120	19
614581213	100x100	Maxx 100 Schraubensatz	20 x 20 x 147,5	36	M12	140	19
614581216	100x120	Maxx 120 Schraubensatz	20 x 20 x 167,5	36	M12	160	19
614581614	100x100	Maxx 100 Schraubensatz	25 x 25 x 150	44	M16	140	24