


Walraven Maxx Verschraubungsset (ZTD)

(H20528)

zur Verbindung von Maxx-Profilen

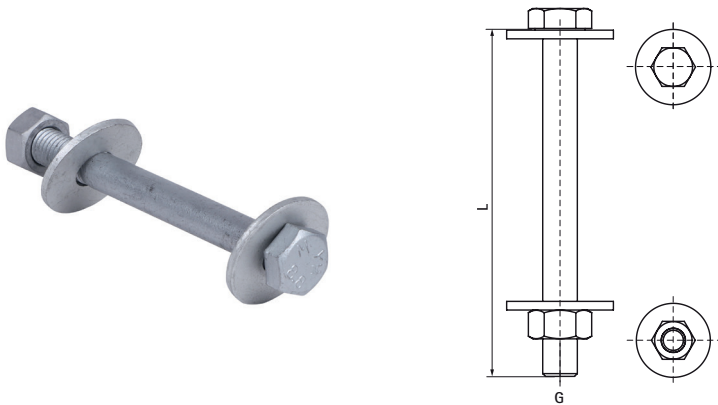

Besonderes & Eigenschaften

- zur Durchsteckmontage durch das Lochbild
- zur direkten Anbindung an Maxx-Profile wird die Verwendung der Maxx U-Halteplatte empfohlen
- Sechskantschraubensatz mit 2 Unterlegscheiben und Sechskantmutter für Maxx-Profilverbindungen
- die Schraubengröße ist ideal auf die Lochung des Maxx Heavy Rail Profils abgestimmt
- max. Anzugsmoment 80 Nm
- Material: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8
- Oberflächenbeschichtung: Zinklamellenbeschichtung
- besteht aus: 1 Schraube DIN931, 1 Sechskantmutter DIN934, 2 Unterlegscheiben 37x3mm (M12) oder 50x3mm (M16)

Produktnummer	Modell	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Gewinde Länge	Gewindegröße	Länge	Breite über Flats
Kennzeichnung		W x H x L	TL	TS	I	WAF
Einheit		(mm) x (mm) x (mm)	(mm)		(mm)	(mm)
614581212	Maxx 80 Bolt Set	20 x 20 x 120	30	M12	120	19
614581213	Maxx 100 Bolt Set	20 x 20 x 147.50	36	M12	140	19
614581216	Maxx 120 Bolt Set	20 x 20 x 167.50	36	M12	160	19
614581612	Maxx 80 Bolt Set	35 x 35 x 130	38	M16	120	24
614581614	Maxx 100 Bolt Set	25 x 25 x 150	44	M16	140	24
614581616	Maxx 120 Bolt Set	25 x 25 x 170	44	M16	160	24