


Walraven Maxx Conector en T

(H20536)

Para construcciones con carriles Maxx

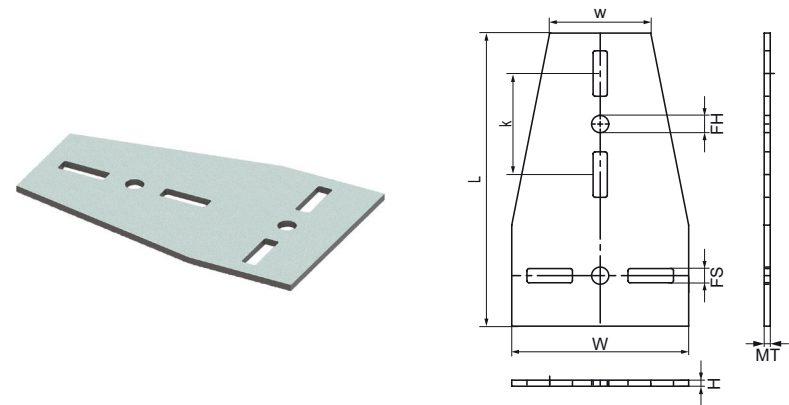

Características & ventajas

- conectores en T para perfiles Maxx
- se recomienda usar siempre en ambos lados
- también se puede utilizar para reforzar construcciones Maxx con una conexión conjunta
- material: acero S235JR
- galvanizado en caliente

Número de producto	Para tipo de rail	Anchura total x Altura total x Longitud total	Material Grosor	Anchura	Orificio de fijación	Ranura de fijación	Distancia de corazón a corazón	Tuerca de conexión Ancho de llave (WAF)	Momento de torsión para la instalación	Carga máxima permitida Faz	Carga máxima permitida Fax
Carta de referencia		$W \times H \times L$	MT	w	FH	FS	k	WAF, cn	T inst.	Fa, z	Fa, x
Unidad		mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	N	N
6589119	80x80	175 x 5 x 270	5,00	80	17	45x14	100		75	14.500	5.000
6589911	100x100, 100x120, 100x150	175 x 6 x 290	6,00	100	17	45x14	100		75	14.500	5.000