


## Walraven Maxx Trägerklammer (fv)

(H20546)

zur Befestigung von Maxx-Profilen an Stahlträgern

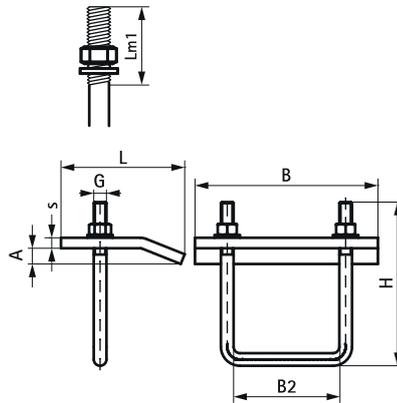

### Besonderes & Eigenschaften

- zur Befestigung an Stahlträgern ohne Schweißen oder Bohren
- immer 2 Rohrschellen pro Befestigung verwenden
- Material: Stahl S235JR
- feuerverzinkt

Produktnummer	Für Schientyp	Gewinde- größe	Gewinde Länge	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Breite	Material Dicke	Drehmoment für den Einbau	Maximal zulässige Belastung Faz
<i>Kennzeichnung</i>		<i>TS</i>	<i>TL</i>	<i>W x H x L</i>	<i>w</i>	<i>MT</i>	<i>T inst.</i>	<i>Fa,z</i>
<i>Einheit</i>			<i>(mm)</i>	<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(Nm)</i>	<i>(N)</i>
6589109	80x80	M12	74	135 x 162 x 107	82	10	40	11200
6589110	100x100, 100x120	M12	70	173 x 190 x 117	101	10	40	12400
6589115	100x150	M12	80	173 x 220 x 117	101	10	40	12400