


Walraven Maxx Conector Cruzado

(H20551)

para fabricar carriles Maxx

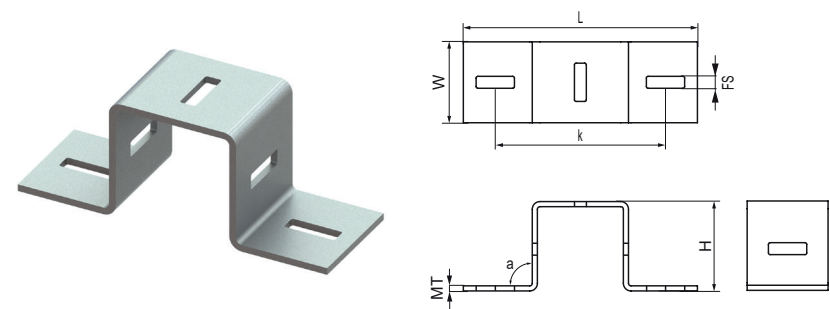

Características & ventajas

- conector cruzado para perfiles Maxx
- puede utilizarse para la conexión de perfiles Maxx a pared o techo
- material: acero S235JR
- galvanizado en caliente

Número de producto	Para tipo de rail	Ángulo	Anchura total x Altura total x Longitud total	Material Grosor	Ranura de fijación	Distancia de corazón a corazón	Tuerca de conexión Ancho de llave (WAF)	Momento de torsión para la instalación	Carga máxima permitida Faz	Carga máxima permitida Fax
Carta de referencia		$\alpha$	$W \times H \times L$	MT	FS	k	WAF <sub>cn</sub>	T <sub>inst.</sub>	Fa,z	Fa,x
Unidad		°	mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	Nm	N	N
6589118	80x80	90	75 x 84 x 275	5,00	45x14	200		75	14.500	5.000
6589111	100x100	90	95 x 105 x 275	6,00	45x14	200		75	14.500	5.000