


Walraven Maxx 82 I H Kreuzverbinder vormontiert (BUP)

(H20553)

Vormontierter Kreuzverbinder

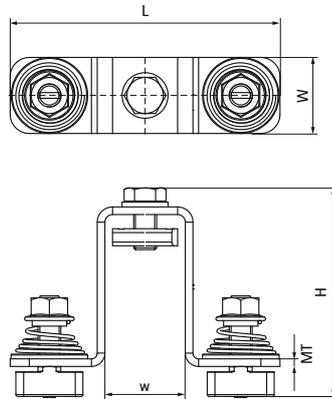

Besonderes & Eigenschaften

- Zur Verbindung von Walraven Maxx-Profilen mit Walraven RapidStrut® Profilen (82IH bzw. 41 IM doppelt)
- Montagefreundlich durch abgerundete Ecken
- Zeitersparnis, da komplett vormontiert mit Walraven Maxx Hammerköpfen, sowie Sechskantschraube, U-Scheibe und Strut Schiebemutter
- Alle vormontierten Verbindungselemente in M12 für sichere Verbindungen
- Material: Hammerfix-Verbinder M12 aus Stahlgüte 8.8, mit 75Nm festzuziehen
- Material: Kreuzverbinder: Stahl 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Oberflächenbeschichtung:
- Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227
- Oberflächenbeschichtung: Hammerfix-Verbinder: feuerverzinkt

Produktnummer	Für Schientyp	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Materialstärke	Breite	Drehmoment für den Einbau	Max. zulässige Last (Fa,z)	Maximal zulässige Last Fax
<i>Kennzeichnung</i>		<i>W x H x L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>T inst.</i>	<i>Fa,z</i>	<i>Fa,x</i>
<i>Einheit</i>		<i>mm x mm x mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Nm</i>	<i>N</i>	<i>N</i>
6589117	80x80, 100x100, 100x120, 100x150	40 x 109,8 x 141	4	42	75	3.600	2.400