


## Walraven Maxx / 82IH Kreuzverbinder vormontiert (BUP1000)

(H20553)

vormontierter Kreuzverbinder

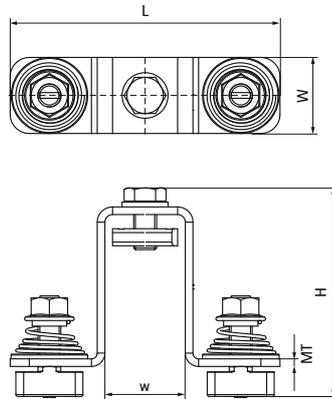

### Besonderes & Eigenschaften

- zur Verbindung von Walraven Maxx-Profilen mit Walraven RapidStrut® Profilen (82IH bzw. 41 IM doppelt)
- montagefreundlich durch abgerundete Ecken
- Zeitersparnis, da komplett vormontiert mit Walraven Maxx Hammerköpfen, sowie Sechskantschraube, U-Scheibe und Strut Schiebemutter
- alle vormontierten Verbindungselemente in M12 für sichere Verbindungen
- Material: Hammerfix-Verbinder M12 aus Stahlgüte 8.8, mit 75Nm festzuziehen
- Material: Kreuzverbinder: Stahl 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Oberflächenbeschichtung:
- Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
- besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227
- Oberflächenbeschichtung: Hammerfix-Verbinder: feuerverzinkt

Produktnummer	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Material Dicke	Breite	Drehmoment für den Einbau	Maximal zulässige Belastung Faz	Maximal zulässige Last Fax
<i>Kennzeichnung</i>	<i>W x H x L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>T inst.</i>	<i>Fa,z</i>	<i>Fa,x</i>
<i>Einheit</i>	<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(Nm)</i>	<i>(N)</i>	<i>(N)</i>
6589117	40 x 109.80 x 141	4	42	75	3600	2400