


Walraven Maxx Klembeugel CC82

(H20553)

Geprefabriceerd Kruis Verbindingsstuk

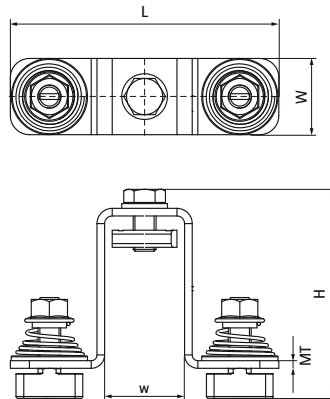

Voordelen & kenmerken

- om Walraven RapidStrut® 82|H profielen aan te sluiten op Walraven Maxx Profielen
- gebruiksvriendelijk door afgeronde randen
- klaar voor gebruik inclusief voorgemonteerde bevestigingsmiddelen om installatietijd te besparen
- alle voorgemonteerde bevestigingsmiddelen in M12 voor stabiele verbindingen
- Materiaal: T-boutconnectoren M12 van staal klasse 8.8, aan te draaien met 75 Nm
- Materiaal: Kruis Verbindingsstuk: staal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- oppervlaktebescherming:
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Oppervlaktebehandeling: T-boutverbindingstuk: galvaniseerd

Productnummer	Voor railtype	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Breedte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Faz	Max. toegestane belasting Fax
Referentie letter		$W \times H \times L$	MT	w	T inst.	$F_{a,z}$	$F_{a,x}$
Eenheid beschrijving		mm x mm x mm	mm	mm	Nm	N	N
6589117	80x80, 100x100, 100x120, 100x150	40 x 109,8 x 141	4	42	75	3.600	2.400