


Walraven RapidStrut® Schiebemutter G2 (BUP)

(H2404)

Zur schnellen Verbindung von Rohrschellen und Gewindestangen

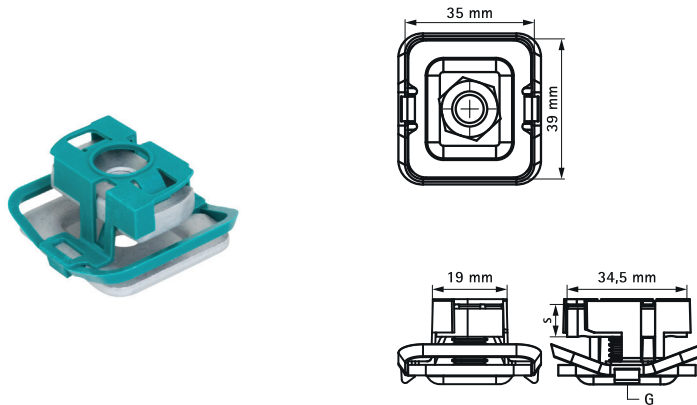

Besonderes & Eigenschaften

- Schiebemutter komplett vormontiert mit Kunststoffklemmfeder und U-Scheibe
- Gebrauchsfertig vormontiert für eine schnelle Befestigung, und hält die Baugruppe vor dem endgültigen Festziehen in Position
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder aus POM (Polyoxymethylen), grün
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227
- Geprüfte Werte in Kombination mit Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm, weitere Details finden Sie im Technischen Datenblatt.
- M10 und M12 sind auf Brandsicherheit nach EN 1366-1 geprüft.

Produktnummer	Für Schientyp	Gewindegröße	Materialstärke	Drehmoment für den Einbau	Maximal zulässige Last Fax	Max. zulässige Last (Fa,z)	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe
<i>Kennzeichnung</i>		<i>TS</i>	<i>MT</i>	<i>T_{inst.}</i>	<i>Fa,x</i>	<i>Fa,z</i>	<i>W x H x DtT</i>
<i>Einheit</i>			<i>mm</i>	<i>Nm</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>mm x mm x mm</i>
665185106	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5	7	950	2.660	43,22 x 24,29 x 40,8
665185108	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6	11	1.100	3.120	43,22 x 24,29 x 40,8
665185110	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8	15	1.250	5.000	43,22 x 24,29 x 40,8
665185112	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9	22	2.440	5.000	43,22 x 24,29 x 40,8