


Walraven RapidStrut® Tuercas soporte G2 (BUP1000)

(H2404)

para la conexión rápida de Abrazaderas y varillas roscadas

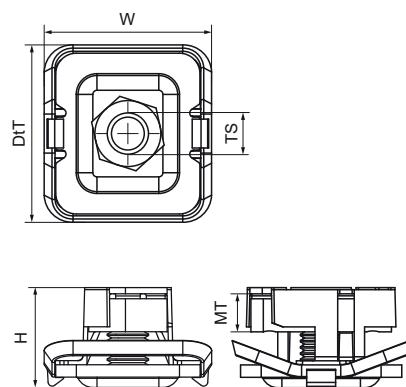

Características & ventajas

- tuerca soporte con arandela y resorte RapidStrut®
- preensamblado y listo para usar para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser tensado
- material: partes de metal hechas de acero 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde
- este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- Valores probados en combinación con Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm, más detalles en la ficha técnica.
- Los modelos M10 y M12 han sido sometidos a pruebas de seguridad contra incendios según la norma EN 1366-1.

Número de producto	Para tipo de raíl	Tamaño de la rosca	Material	Grosor	Momento de torsión para la instalación	Carga máxima permitida Fax	Carga máxima permitida Faz	Anchura total x Altura total x Profundidad total
Carta de referencia		TS	MT		Tinst.	Fax,x	Faz,z	W x H x DdT
Unidad				mm	Nm	N	N	mm x mm x mm
665185106	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6		5,00	7	950	2.660	43,22 x 24,29 x 40,8
665185108	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8		6,00	11	1.100	3.120	43,22 x 24,29 x 40,8
665185110	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10		8,00	15	1.250	5.000	43,22 x 24,29 x 40,8
665185112	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12		9,00	22	2.440	5.000	43,22 x 24,29 x 40,8