
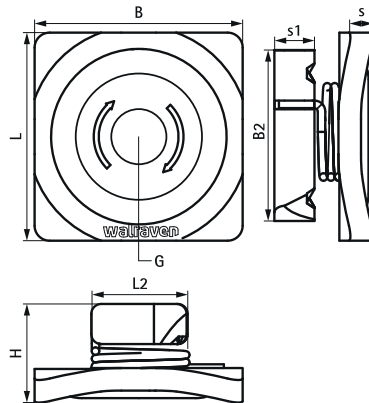


Walraven RapidStrut® Schuifmoer MS (BUP1000)

(H2409)

voor snelle verbinding van beugels en draadstangen

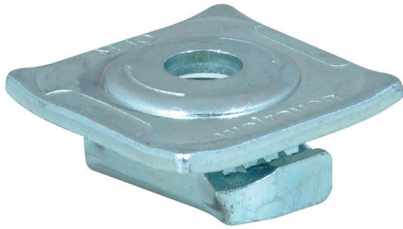

Voordelen & kenmerken

- Schuifmoer met onderlegging en metalen klemveerring
- Kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- massieve onderlegging voor een sterke verbinding
- compleet gemaakt van metaal en daardoor robuust
- materiaal: staal
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnummer	Voor railtype	Schroefdraad maat	Materiaal dikte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Fax	Max. toegestane belasting Faz	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte
Referentie letter		TS	MT	T inst.	Fa,x	Fa,z	W x H x DtT
Eenheid beschrijving			mm	Nm	N	N	mm x mm x mm
66518308	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	8	25	1.450	4.450	43 x 20 x 43
66518310	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	10	30	1.810	5.000	43 x 20 x 43
66518312	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	10	40	2.790	5.000	43 x 20 x 43