
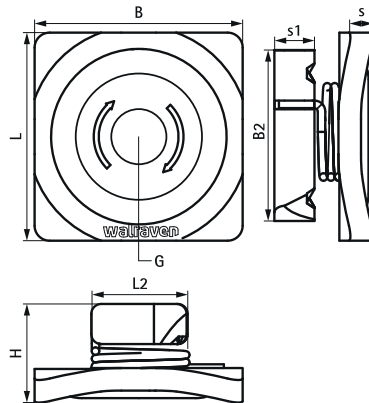


Walraven RapidStrut® Schiebemutter MF (ev)

(H2411)

zur schnellen Verbindung von Rohrschellen und Gewindestangen

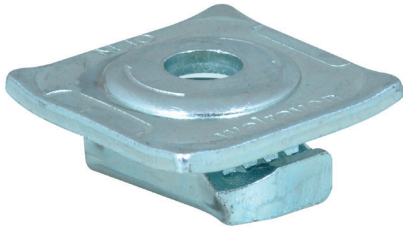

Besonderes & Eigenschaften

- gebrauchsfertige Schiebemutter mit Metallfeder und U-Scheibe
- gebrauchsfertig vormontiert für eine schnelle Befestigung, und hält die Baugruppe vor dem endgültigen Festziehen in Position
- widerstandsfähige, robuste U-Scheibe
- ausschließlich bestehend aus Stahlelementen; hochbelastbar
- Material: Stahl 1.0332
- elektrolytisch verzinkt ISO 2081-Fe/Zn5/A (EN ISO 2081:2008)
- Geprüfte Werte in Kombination mit Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm.

Produktnummer	Gewindegröße	Material Dicke	Drehmoment für den Maximal zulässige Einbau	Maximal zulässige Last Fax	Maximal zulässige Belastung Faz	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe
Kennzeichnung	TS	MT	T inst.	Fa,x	Fa,z	W x H x DtT
Einheit		(mm)	(Nm)	(N)	(N)	(mm) x (mm) x (mm)
66513106	M6	8	25	950	2660	43 x 20 x 43
66513108	M8	8	25	1450	4450	43 x 20 x 43
66513110	M10	8	30	1810	5000	43 x 20 x 43
66513112	M12	10	40	2790	5000	43 x 20 x 43