
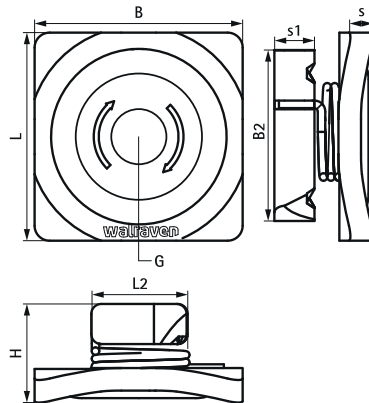


Walraven RapidStrut® Schuifmoer MS (ev)

(H2411)

voor snelle verbinding van beugels en draadstangen

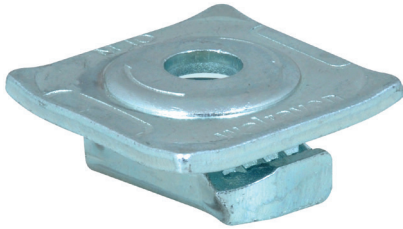

Voordelen & kenmerken

- Schuifmoer met onderlegging en metalen klemveerring
- Kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- massieve onderlegging voor een sterke verbinding
- compleet gemaakt van metaal en daardoor robuust
- materiaal: staal 1.0332
- elektrolytisch verzinkt ISO 2081-Fe/Zn5/A (EN ISO 2081:2008)
- Geteste waarden in combinatie met Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm

Productnummer	Voor railtype	Schroefdraad maat	Materiaal dikte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Fax	Max. toegestane belasting Faz	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte
Referentie letter		TS	MT	T inst.	Fa,x	Fa,z	W x H x Dt
Eenheid beschrijving			mm	Nm	N	N	mm x mm x mm
66513106	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	8	25	950	2.660	43 x 20 x 43
66513108	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	8	25	1.450	4.450	43 x 20 x 43
66513110	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8	30	1.810	5.000	43 x 20 x 43
66513112	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	10	40	2.790	5.000	43 x 20 x 43