


Walraven RapidStrut® Schuifmoer (BUP1000)

(H2415)

om constructiedelen met de rail te verbinden

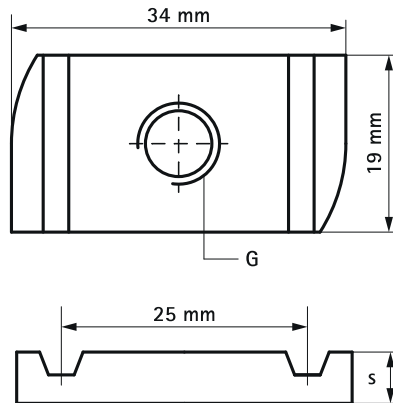

Voordelen & kenmerken

- Voor alle soorten Walraven RapidStrut® Rail
- Voor het stevig bevestigen van accessoires (bijv. verbindingsstukken) op de rail
- materiaal: staal 1.0332
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- M10 & M12 getest op brandveiligheid volgens EN 1366-1
- Geteste waarden in combinatie met Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm

Productnummer	Voor railtype	Schroefdraad maat	Materiaal dikte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Fax	Max. toegestane belasting Faz	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte
Referentie letter		TS	MT	T inst.	Fa,x	Fa,z	W x H x DtT
Eenheid beschrijving			mm	Nm	N	N	mm x mm x mm
65188006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5	7	950	2.660	34 x 5 x 19
65188008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6	25	2.200	4.500	34 x 6 x 19
65188010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	9	40	2.550	5.000	34 x 8 x 19
65188012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9	50	2.950	5.000	34 x 9 x 19