



Walraven RapidStrut® Tuerca deslizante (zp)

(H2420)

para conectar piezas de construcción al carril

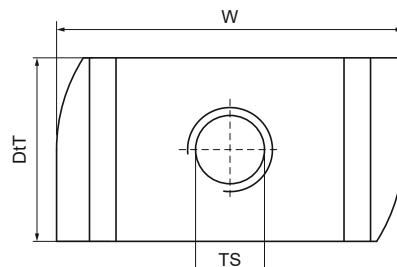

Características & ventajas

- material: acero 1.0332
- acero zincado
- M10 y M12 probados para seguridad contra incendios según EN 1366-1.
- Valores probados en combinación con el carril BIS RapidStrut® 41x41x2,5 mm

Número de producto	Para tipo de rail	Tamaño de la rosca	Material	Grosor	Momento de torsión para la instalación	Carga máxima permitida Fax	Carga máxima permitida Faz	Anchura total x Altura total x Profundidad total
Carta de referencia		TS	MT		Tinst.	Fa,x	Fa,z	WxHxDdT
Unidad				mm	Nm	N	N	mm x mm x mm
6517006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6		5,00	7	950	2.660	34 x 5 x 19
6517008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8		6,00	25	2.200	4.500	34 x 6 x 19
6517010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10		8,00	40	2.550	5.000	34 x 8 x 19
6517012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12		9,00	50	2.950	5.000	34 x 9 x 19