


Walraven Strut Schiebemuttern (ev)

(H2420)

zum Verbinden von Konstruktionsteilen mit der Schiene

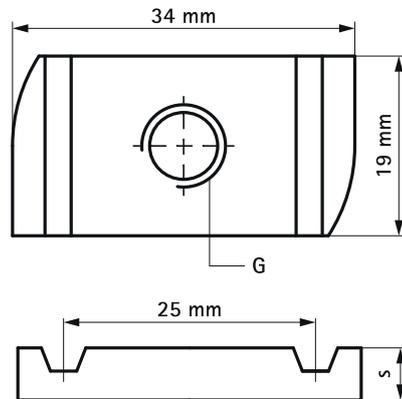

Besonderes & Eigenschaften

- Material: Stahl 1.0332
- elektrolytisch verzinkt
- M10 & M12 auf Brandsicherheit nach EN 1366-1 geprüft.
- Valide Testergebnisse in Kombination mit Walraven RapidStrut® Schiene 41x41x2,5 mm.



| Produktnummer | Gewindegröße | Material Dicke | Maximal zulässige Last Fax | Maximal zulässige Belastung Faz | Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe |
|----------------------|--------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| <i>Kennzeichnung</i> | <i>TS</i> | <i>MT</i> | <i>Fa,x</i> | <i>Fa,z</i> | <i>W x H x DtT</i> |
| <i>Einheit</i> | | <i>(mm)</i> | <i>(N)</i> | <i>(N)</i> | <i>(mm) x (mm) x (mm)</i> |
| 6517006 | M6 | 5 | 950 | 2660 | 34 x 5 x 19 |
| 6517008 | M8 | 6 | 2200 | 4500 | 34 x 6 x 19 |
| 6517010 | M10 | 9 | 2550 | 5000 | 34 x 8 x 19 |
| 6517012 | M12 | 9 | 2950 | 5000 | 34 x 9 x 19 |