


Walraven Strut Schiebemuttern (fv)

(H2425)

zum Verbinden von Konstruktionsteilen mit der Schiene

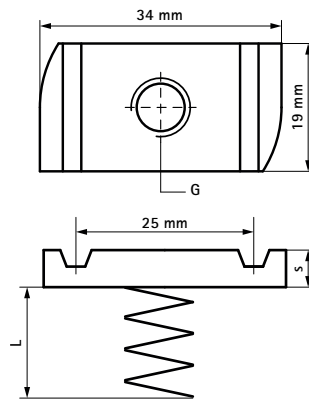

Besonderes & Eigenschaften

- Material: Schiebemutter aus Stahl 1.0332
- feuerverzinkt
- M10 und höher sind auf Brandsicherheit geprüft
- Geprüfte Werte in Kombination mit Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm.
- Weiterführende Informationen im technischen Datenblatt.

Produktnummer	Gewindegröße	Material Dicke	Maximal zulässige Last Fax	Maximal zulässige Belastung Faz	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe
<i>Kennzeichnung</i>	<i>TS</i>	<i>MT</i>	<i>Fa,x</i>	<i>Fa,z</i>	<i>W x H x DtT</i>
<i>Einheit</i>		<i>(mm)</i>	<i>(N)</i>	<i>(N)</i>	<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>
6518006	M6	5	950	2660	34 x 5 x 19
6518008	M8	6	2200	4500	34 x 6 x 19
6518010	M10	8	2550	5000	34 x 8 x 19
6518012	M12	9	2950	5000	34 x 9 x 19