


Walraven RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)

(H2449)

zur schnellen Befestigung von Rohrschellen an der Schiene

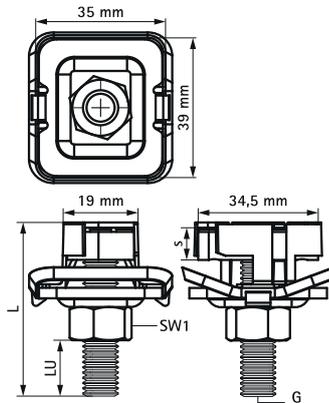

Besonderes & Eigenschaften

- komplett vormontierte Schiebemutter mit Gewindestift, Unterlegscheibe und Walraven RapidStrut®-Federring
- gebrauchsfertig vormontiert für eine schnelle Befestigung, und hält die Baugruppe vor dem endgültigen Festziehen in Position
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder aus POM (Polyoxymethylen), grün
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227
- Geprüfte Werte in Kombination mit Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm.
- M10 & M12 sind auf Brandsicherheit nach EN 1366-1 geprüft.

Produktnummer	Gewindegröße	Gewinde Länge	Nutzbare Länge	Material Dicke	Breite über Flats	Maximal zulässige Last Fax	Maximal zulässige Belastung Faz	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe
<i>Kennzeichnung</i>	<i>TS</i>	<i>TL</i>	<i>LU</i>	<i>MT</i>	<i>WAF</i>	<i>Fa,x</i>	<i>Fa,z</i>	<i>W x H x DtT</i>
<i>Einheit</i>		<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(N)</i>	<i>(N)</i>	<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>
652785804	M8	40	14.06	6	13	1100	3120	43.22 x 44.85 x 40.80
652785805	M8	50	24.06	6	13	1100	3120	43.22 x 54.85 x 40.80
652785806	M8	60	34.06	6	13	1100	3120	43.22 x 64.85 x 40.80
652785808	M8	80	54.06	6	13	1100	3120	43.22 x 84.85 x 40.80
652785810	M8	100	74.06	6	13	1100	3120	43.22 x 104.85 x 40.80
652785004	M10	40	10.56	8	17	1250	5000	43.22 x 42.85 x 40.80
652785006	M10	60	30.56	8	17	1250	5000	43.22 x 62.85 x 40.80
652785008	M10	80	50.56	8	17	1250	5000	43.22 x 82.85 x 40.80
652785010	M10	100	70.56	8	17	1250	5000	43.22 x 102.85 x 40.80
652785204	M12	40	7.56	9	19	2440	5000	43.22 x 41.85 x 40.80
652785206	M12	60	27.56	9	19	2440	5000	43.22 x 61.85 x 40.80