


Walraven RapidStrut® Hammerfix 'U' G2 (BUP)

(H2459)

Zur schnellen Befestigung von Rohrschellen an der Schiene

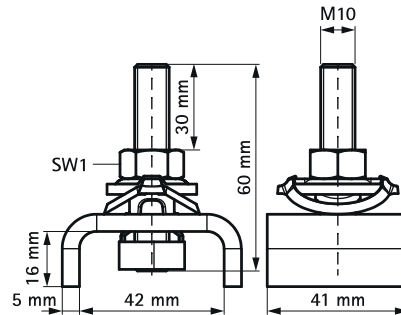

Besonderes & Eigenschaften

- Schiebemutter mit Stehbolzen, U-Scheibe und Walraven RapidStrut® Feder
- U-Form für zusätzliche Stabilität
- Durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
- Sicherheits-PLUS: Verschlusskontrolle durch Montagemarkierung
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder aus POM (Polyoxymethylen), grün
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227

Produktnummer	Für Schienentyp	Gewindegröße	Gewinde Länge	Nutzbare Länge	Materialstärke	Drehmoment für den Einbau	Maximal zulässige Last Fax	Max. zulässige Last (Fa,z)	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe
<i>Kennzeichnung</i>		<i>TS</i>	<i>TL</i>	<i>LU</i>	<i>MT</i>	<i>Tinst.</i>	<i>Fa,x</i>	<i>Fa,z</i>	<i>W x H x DtT</i>
<i>Einheit</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Nm</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>mm x mm x mm</i>
665285006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	60	30	5	15	1.250	10.000	52 x 65 x 41